

GF用LED照明

## FB600 | FB1200

明るさと設置場所が  
カスタマイズでき、  
作業効率を高めます。

作業台用




一般照明用




専用アウターフレーム・コネクタとLEDがセット。GFコネクタで取り付け簡単になった「キット品」

- 1 AC100V電源を使用。アダプタ不要**  
本体に変換器を内蔵しているため、ACアダプタは不要
- 2 キット品も本体もGFとの相性抜群**  
本体にGF-Nフレームと同形状の突起を備え、キット品も専用コネクタが付属
- 3 ロングサイズと省エネを両立**  
LED本体は、547mmと1028mmの2タイプ。それぞれ9Wと18Wの消費電力
- 4 目的に合わせて選べる2種類の発光色**  
「昼白色」(5000K)と「昼光色」(6500K)の2種類

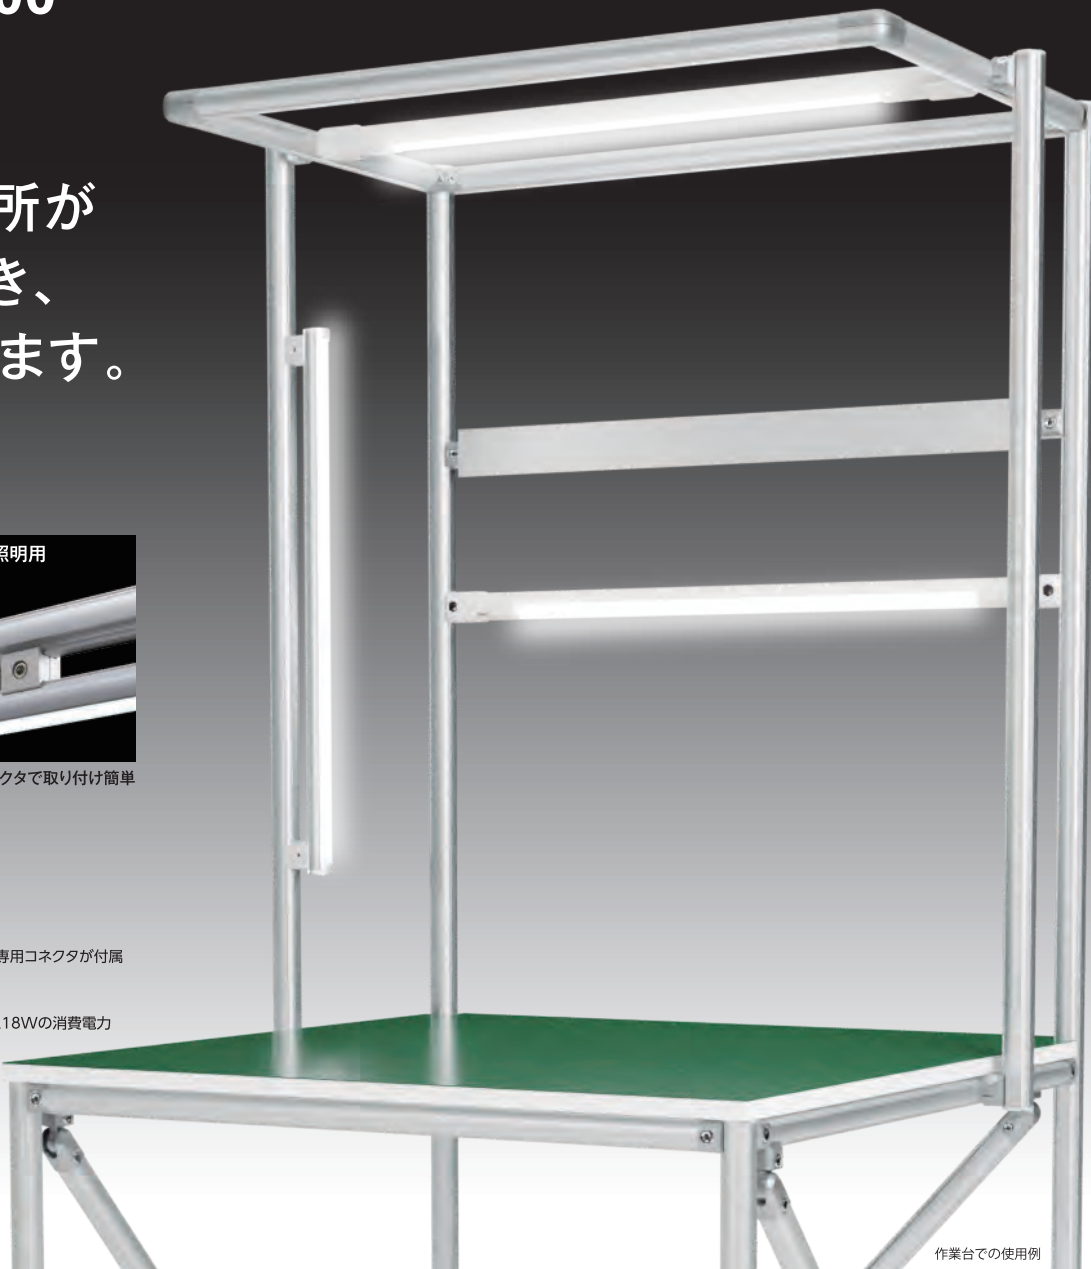

作業台での使用例

### GF作業台 キット内容

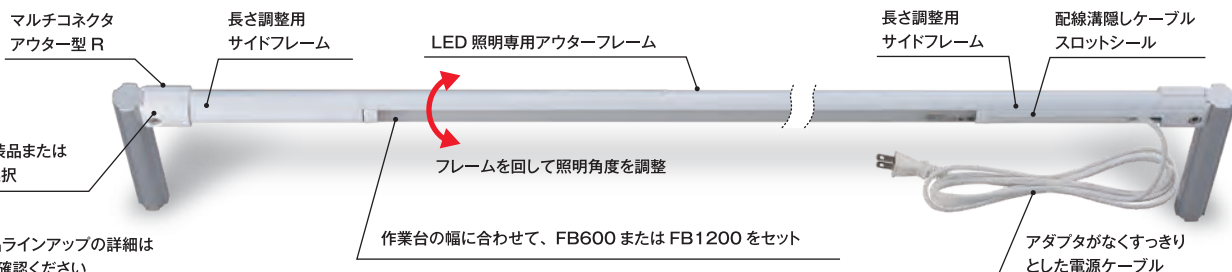

作業台用キット品ラインアップの詳細は  
WEBサイトでご確認ください  
[https://fa.sus.co.jp/products/sl/fb600\\_fb1200/](https://fa.sus.co.jp/products/sl/fb600_fb1200/)

作業台の幅に合わせて、FB600 または FB1200 をセット

アダプタがなくスッキリ  
とした電源ケーブル