


GF用LED照明

GFLED-SS

**GFLED
シリーズ
最小サイズ
登場**

明るく消費電力の
少ないLEDが、
さらに小型化しました。

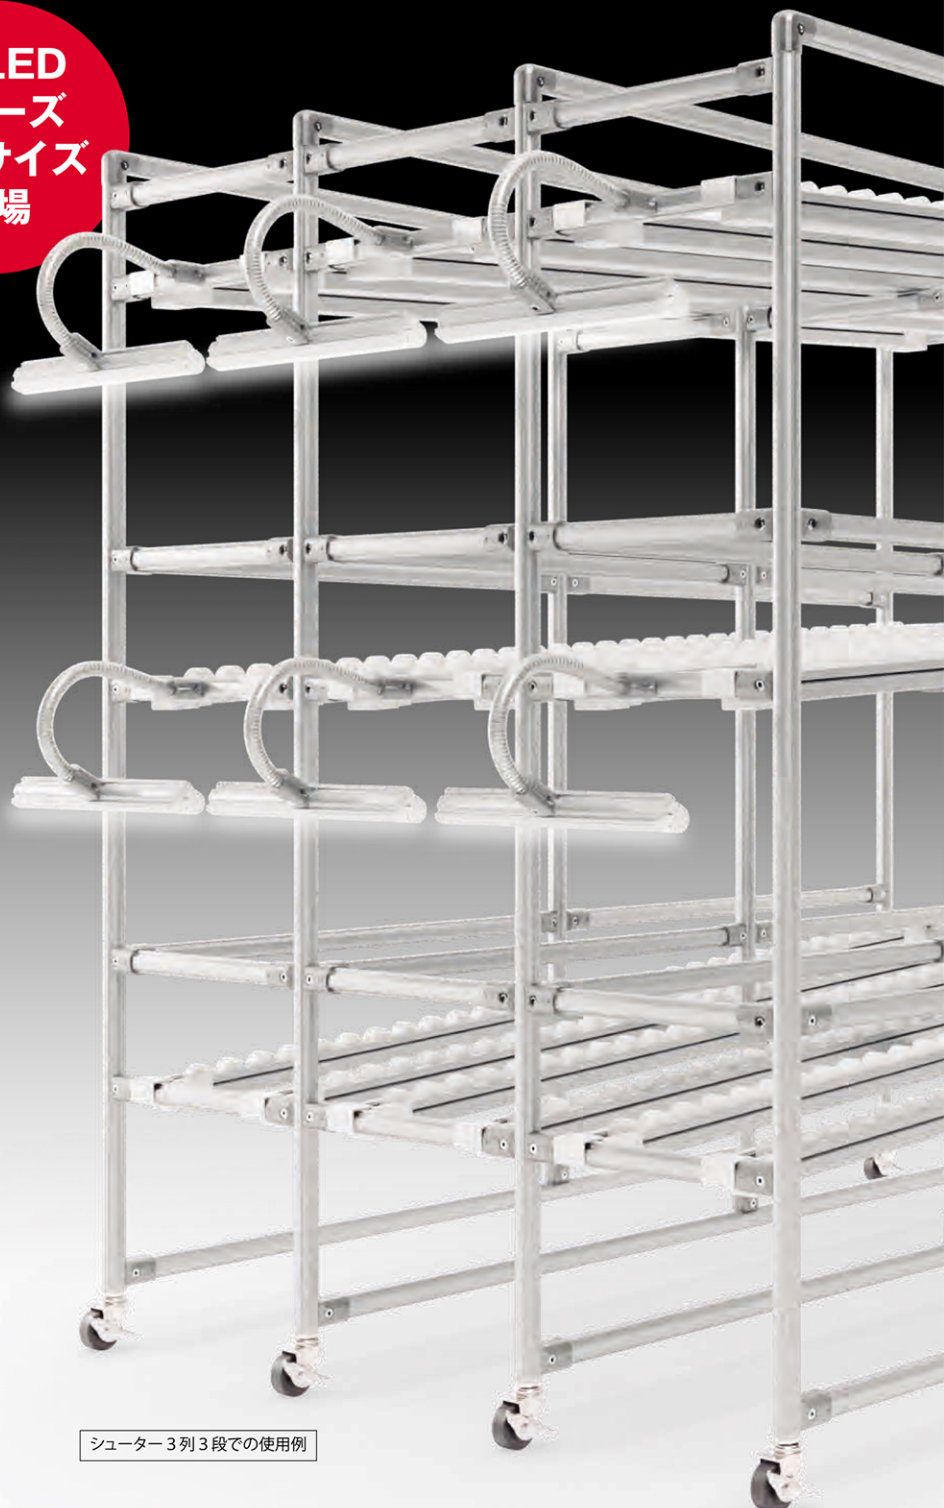


シューター 3列3段での使用例



**ダブルコネクタで
GFに簡単取り付け**

GF-N(外寸28mm)フレームのツメが背面にあるのでダブルコネクタで簡単にGFに取り付けができます。

取り付けイメージ

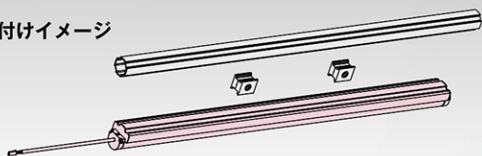



**フレキシブルアーム
との併用も便利**

自由な角度に曲げることができるGFコネクタのフレキシブルアームと合わせて使えば、作業台などの照明にも便利。さまざまな場面で活躍します。



素材・技術データ

材質	アルミ押出材 (アルマイト表面処理) 発光面：ポリカーボネイト樹脂
質量	230 g

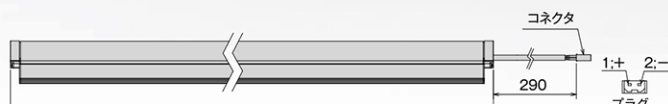

NEW SS : 324 S : 606 M : 908

・使用には別途アダプタが必要です