

LOGISTICS

市販台車にはない走行性と工夫を実感してください

高剛性アルミ構造材を採用。軽量かつサビに強い。ロジスティクスの作業改善をサポートします

無人搬送車での牽引に最適 コンテナなどの運搬に適した小型タイプ

## 牽引用カート S

品番	LGGF280019	定価(税抜) <sup>*1</sup>	¥39,600	許容荷重 <sup>*2</sup>	100kg
----	------------	----------------------	---------	--------------------	-------

※1 完成品価格です。運送費につきましては、都度お見積となります。


※2 許容荷重は等分布、静荷重時の目安となります。

POINT 1 許容荷重100kg小型タイプの牽引カート

POINT 2 軽量なアルミ製でAGVの消費電力削減

POINT 3 安全に配慮した設計


POINT 4 牽引バー標準装備

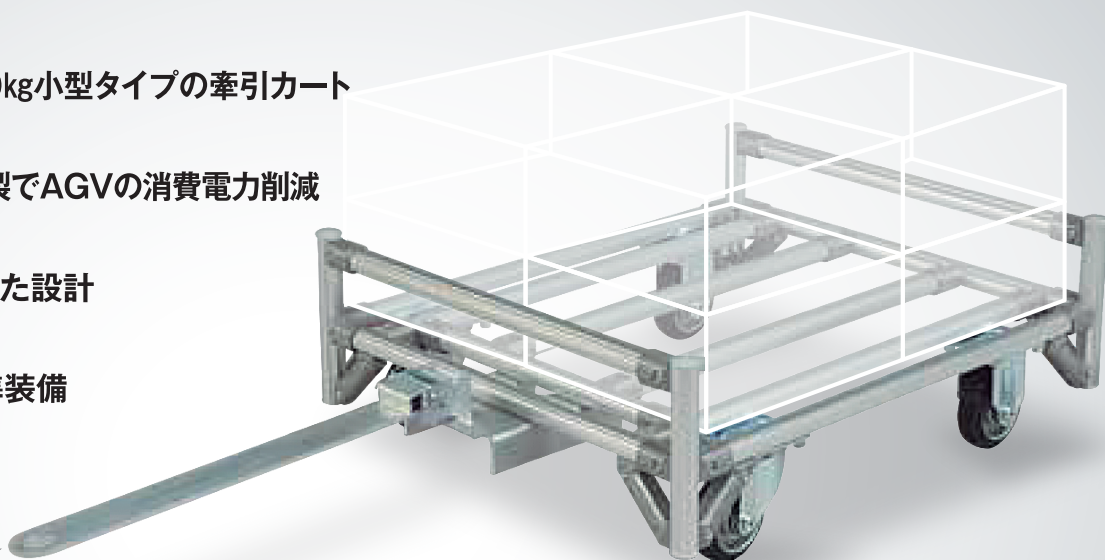

牽引バー連結目安

連結高：165mm  
穴径：φ28mm  
バー長さ：532mm

牽引バーは後付(お客様)となります。

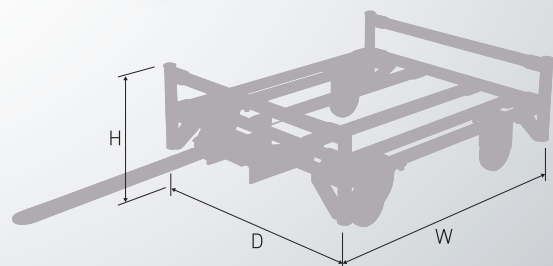

仕様

寸法 (mm)	W=700 D=600 H=253
質量 (kg)	10.5
材質	アルミフレーム：28mm A6063S-T5 JIS特殊級 表面処理：アルマイト表面仕上げ コネクタ：アルミダイカスト キャスター：車輪 ゴムφ100、前輪 自在キャスター、 後輪 固定キャスター、金具 スチール メッキ処理 牽引バー：スチール メッキ処理

積載物の落下防止  
のためカートの前後に  
ガードを設けました



コンテナ搭載



牽引バー (折畳み)



落下防止ガード (前後)



キャスター