

LOGISTICS

市販台車にはない走行性と工夫を実感してください

高剛性アルミ構造材を採用。軽量かつサビに強い。ロジスティクスの作業改善をサポートします

無人搬送車での牽引に最適 パレットの搭載が可能な大型タイプ

## 牽引用カート L

|    |            |                      |         |                    |       |
|----|------------|----------------------|---------|--------------------|-------|
| 品番 | LGGF430002 | 定価(税抜) <sup>*1</sup> | ¥65,200 | 許容荷重 <sup>*2</sup> | 300kg |
|----|------------|----------------------|---------|--------------------|-------|

※1 完成品価格です。運送費につきましては、都度お見積りとなります。

※2 許容荷重は等分布、静荷重時の目安となります。

**POINT 1** 許容荷重300kgパレット搭載可能な大型牽引カート

**POINT 2** 軽量なアルミ製でAGVの消費電力削減

**POINT 3** 安全に配慮した設計

**POINT 4** 牽引バー標準装備


1,100×1,100mm以下の  
パレットに対応



牽引バー連結目安

連結高：223mm  
穴径：φ28mm  
バー長さ：532mm


牽引バーは後付(お客様)となります。

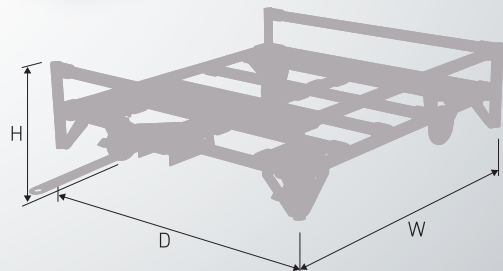

仕様

|         |   |
|---------|---|
| 寸法 (mm) | W=1216 D=1157 H=387   |
| 質量 (kg) | 32  |
| 材質      | アルミフレーム：43mm A6063S-T5 JIS特殊級<br>表面処理：アルマイト表面仕上げ<br>コネクタ：アルミダイカスト<br>キャスター：車輪 ゴムφ150、前輪 自在キャスター、<br>後輪 固定キャスター、金具 スチール メッキ処理<br>牽引バー：スチール メッキ処理 |

積載物の落下防止  
のためカートの前後  
および右側にガードを  
設けました



パレット搭載



牽引バー (折畳み)



落下防止ガード (前、右、後)



キャスター