

明るさ切り替え機能とON/OFFスイッチを内蔵

LED
照明

LED WB600

明るさ 使いやすさ パワーアップ!

特長
1

3段階の明るさ切り替え
スイッチ付き

明るさは本体内蔵のスライドスイッチで簡単に3段階(最大⇄中⇄最小)に切り替えることができます。

特長
2

本体に電源ON/OFF
スイッチ付き

ON/OFFスイッチが内蔵されているのでスイッチユニットを別に用意するわずらわしさがありません。ACアダプタ(別売)をコンセントに差し込んですぐに使えます。


特長
3

GF-Nフレームに
3方向から取り付け可能


LED本体の両側面と背面の3方向にGF-N(外寸28mm)フレームのツメがあるためGFコネクタで簡単に取り付けができます。



3段階の明るさ切り替えスイッチとON/OFFスイッチ付き

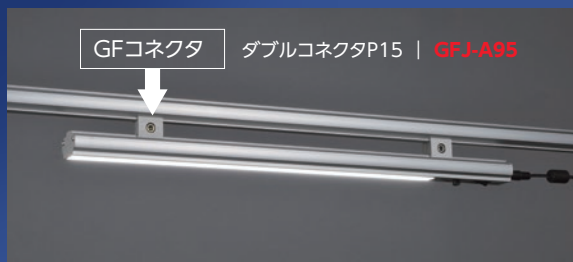


GFへの取り付け例

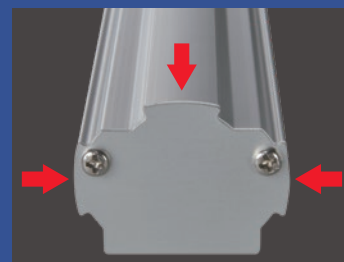

3方向にツメがあるので、GFコネクタで簡単に取り付けできます



外形寸法

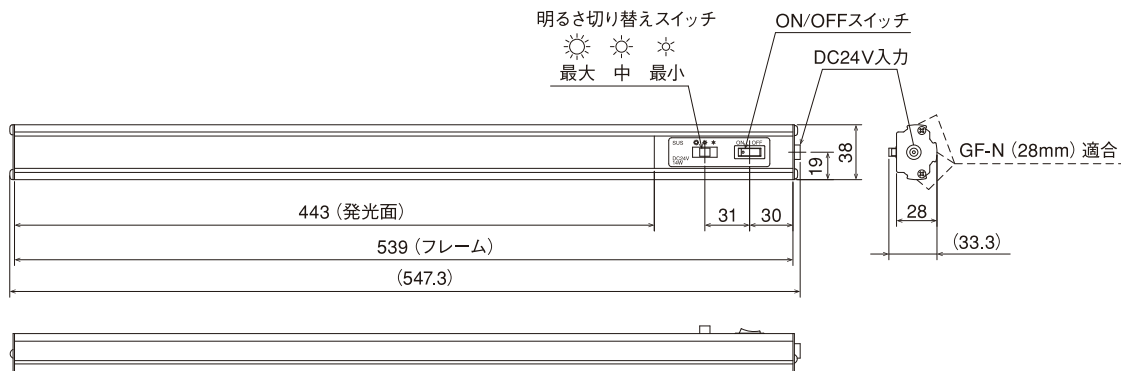

素材/技術データ

材質	本体:アルミ押出材(アルマイト表面処理) 発光面:アクリル樹脂
質量	400g
発光色	昼白色
寿命	約40000時間 ^{※3}
LED	日本製

製品仕様

照度(ルクス)	1200/970/790lx/0.5m ^{※1} 300/240/200lx/m ^{※1}
光束(ルーメン)	670/520/430lm ^{※1}
入力電圧・電流	DC24V 600mA
温度範囲	-10℃~35℃
湿度範囲	10~90%RH(25℃)結露なきこと
消費電力	14W
色温度(ケルビン) ^{※2}	5700K±500K
配光角度	約90°

※1 最大/中/最小
 ※2 色温度の管理値です。この範囲内でのばらつきはご了承願います。
 ※3 寿命は「光束」が70%に低下するまでの時間です。照明が不点灯になる時間ではありません。

オプション

	ACアダプタ				DC24V用ケーブル		
名称	1A(1.2m)	1A(1.8m)	1.6A(3m)	2.5A(1.5m)	延長 1m	延長 2m	分岐
アイテムNo.	SUC-261	SUC-054	XAP-B229	CRB-104C	C1K-G1AS	C1K-G2AS	C1K-G1W
LED使用可能本数 ^{※4}	1	1	2	3	—		

※4 LEDの使用可能本数は電源の電流容量の約9割を上限として算出した数値です。接続端子数は考慮していません。

LED照明についてもっと詳しく知る >> <https://fa.sus.co.jp/products/led/>



製品についてのお問合せ

担当セールスキャスター

までお問合せください。