

人気のアイテムを
使いこなそう！

LED照明 No.1

ラインアップ

SUSのLED照明は盤内照明や設備内部などに最適なスリムボディ。サイズやパワー、用途でお選びいただけます。主な5種類をご紹介します。

- 1 LED SB200G
- 2 LED WB360
- 3 GFLED
- 4 LEDスリムミニSS
LEDスリムミニS
- 5 LEDスリム10
(白色)

NEW
PRODUCT

SB200が進化を遂げて再登場 LED SB200G


GFのツメのついたLEDです。
GFコネクタで簡単に取付けできます。
※手持ち使用不可

¥4,500 (税別)



背面

上面

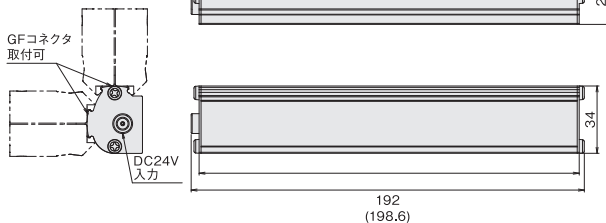

GFコネクタで
簡単取付け！

旧製品(SB200)との違い

上面だけでなく背面にも取付けが可能に！
フレキシブルアームとの併用も便利

明るさ：約10%アップ！
消費電力：約30%ダウン！

照度 (ルクス)	800 lx/0.5 m 335 lx/m
光束 (ルーメン)	680 lm
入力電圧・電流	DC24V ± 10% 380mA
温度範囲	-10~35℃
湿度範囲	10~90%RH
消費電力	9.2W
色温度(ケルビン)	5000K ±500*
配光角度	約90°

※ 色温度の管理値です。この範囲内でのバラ付きはご了承ください。

