

人気のアイテムを
使いこなそう！

LED照明 No.2

ラインアップ

SUSのLED照明は盤内照明や設備内部などに最適なスリムボディ。サイズやパワー、用途でお選びいただけます。ここでは主な5種類をご紹介します。




本体に調光器／スイッチも付いたオールインワン照明

LED WB360

調光器内蔵で、お好みの明るさに簡単に調節可能！
GFのツメの付いたLEDで簡単に取付けできます。
※手持ち使用不可

¥11,800(税別)

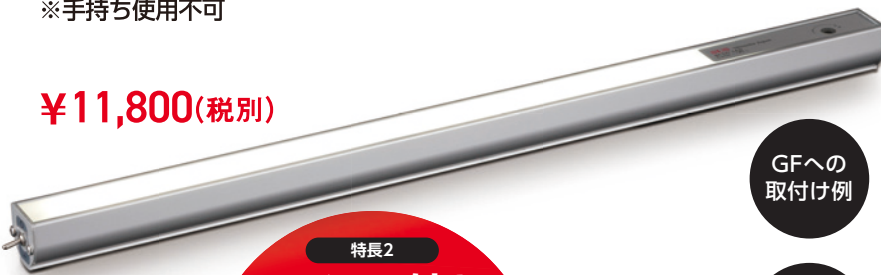

特長1

調光器内蔵


ドライバー1本で、簡単にお好みの明るさに調節が可能。




特長2

スイッチ付き

ACアダプタ(別売)をコンセントに差し込んだらすぐに使えます。

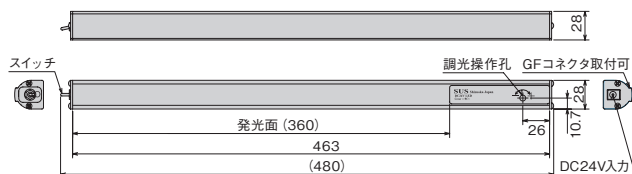

GFへの
取付け例

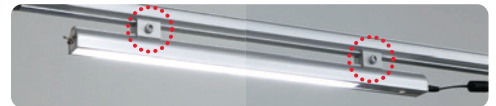

ダブルコネクタCキットを使用して取付け

SFへの
取付け例



ダブルコネクタCキット+コネクタロングを使用して取付け

| | |
|-----------|---|
| 照度(ルクス) | 1400 lx / 0.5 m MAX ^{※1} 400 lx / 1 m |
| 光束(ルーメン) | 820 lm |
| 入力電圧・電流 | DC24V ± 10% 460mA |
| 温度範囲 | -10~35℃ |
| 湿度範囲 | 10~90RH% |
| 消費電力 | 11W MAX ^{※1} |
| 色温度(ケルビン) | 5000K ± 500 ^{※2} |
| 配光角度 | 約90° |

※1 調光最大での値です
※2 色温度の管理値です。この範囲でのバラ付きはご了承願います。

