

人気のアイテムを  
使いこなそう！

## LED照明 No.3

### ラインアップ

SUSのLED照明は盤内照明や設備内部などに最適なスリムボディ。サイズやパワー、用途でお選びいただけます。ここでは主な5種類をご紹介します。



長さは3種類。用途に合わせてお選びください


## GFLED

GFのツメの付いたLEDで簡単に取り付けできます。  
※手持ち使用不可

- SS ¥6,000 (税別)
- S ¥8,000 (税別)
- M ¥10,000 (税別)

特長2

長さが選べる  
324mm、606mm、  
908mmの  
3種類をご用意。



324(606)《(908)》 ( )寸法はGFLED-Sタイプ 《 》寸法はGFLED-Mタイプ

名称	GFLED-SS	GFLED-S	GFLED-M
照度 (ルクス)	1,000 lx/0.5m 320 lx/m	1,350 lx/0.5m 400 lx/m	1,700 lx/0.5m 550 lx/m
光束 (ルーメン)	1,000lm	2,050lm	3,050lm
入力電圧・電流	DC24V 285mA	DC24V 570mA	DC24V 850mA
温度範囲	-10℃~50℃		
湿度範囲	10~90%RH (25℃) 結露なきこと		
消費電力	6.8W	13.7W	20.4W
色温度 (ケルビン)	5,000K (4,600K~5,500K)*		
配光角度	約140°		


※ 色温度の管理値です。この範囲内でのバラ付きはご了承ください。 ・使用には別途アダプタが必要です

特長1

GFコネクタで  
簡単取付け！



■照度分布 (単位 lx) / (白色)

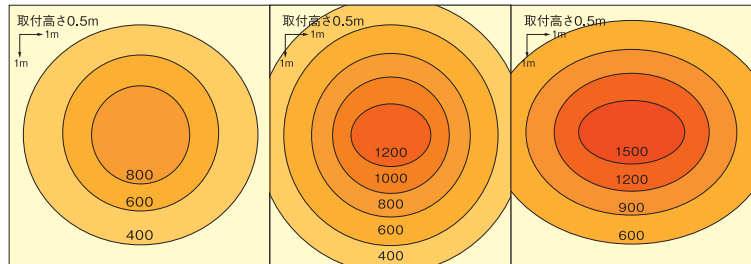

GFLED-SS GFLED-S GFLED-M