


人気のアイテムを使いこなそう！

GFコンベヤ

ワークの水平搬送を可能とする電動コンベヤ。難しい設定なしで使用可能です。

水平搬送を
人手をかけずに
実現できる！

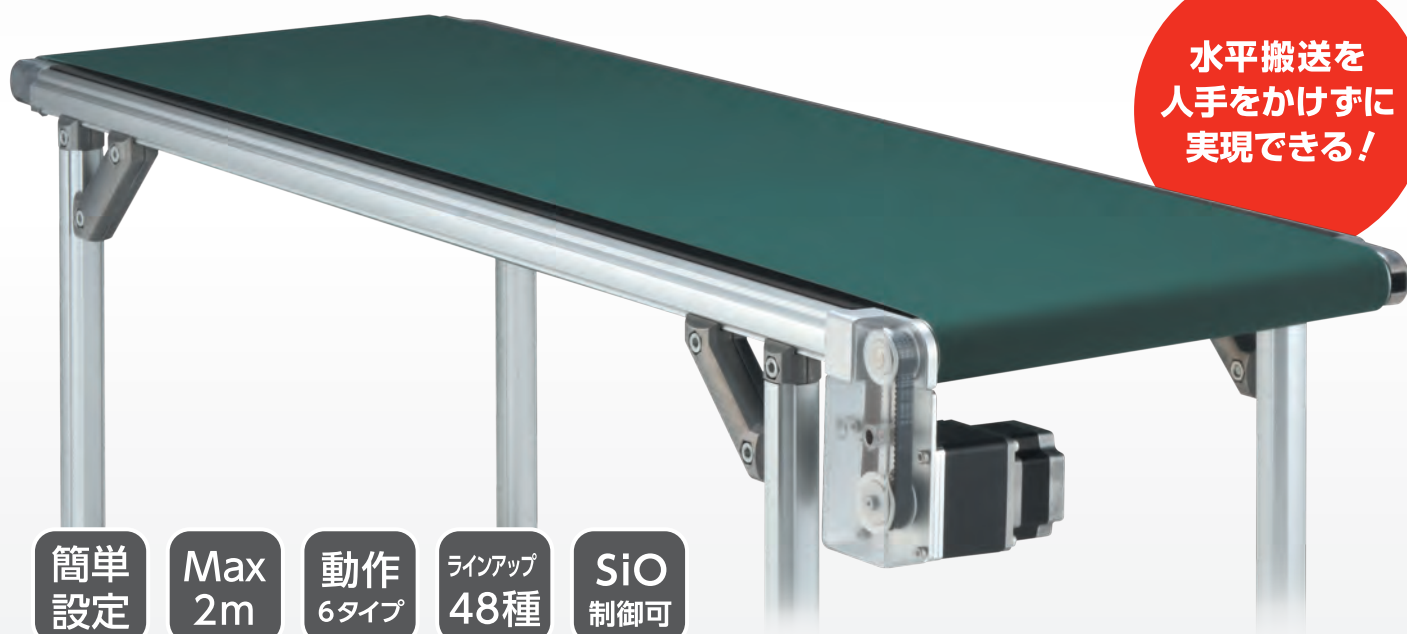

簡単
設定

Max
2m

動作
6タイプ

ラインアップ
48種

SiO
制御可

※スタンドは含まれません

特長 1 GFフレームとの相性抜群！


コンベヤの側面と底面がGF-Nシリーズと同じ組み形状になっており、スタンド・ガイド・センサ取り付けもGFシリーズで構築することが可能です。

特長 2 簡単制御

電源とスイッチをつなげるだけで簡単に使用できます。SiOコントローラやセンサを併用し、2台のコンベヤを連動させるなど、よりステップアップした使い方も可能です。

特長 3 標準コントローラ付属

付属の標準コントローラつまみを回すだけで、6タイプの動作モードを切り替えることができます。速度も簡単に設定でき、10段階の速度設定が可能です。

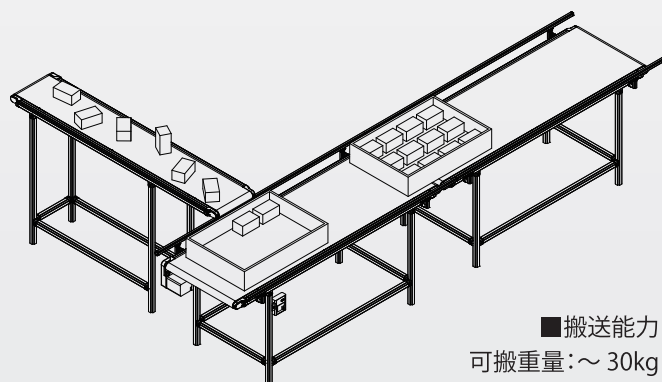

■搬送能力
可搬重量：～30kg
搬送速度：35～350mm/sec

特長 4 豊富なラインアップ

ベルト幅は190mm、290mm、390mmの3種類。機長（プーリ間ピッチ）は500～2,000mmまで100mm刻みで指定ができます。