


人気のアイテムを
使いこなそう！

アルミ配線ダクト No.2

配線ダクトの種類

全部で5種類。下記のダクトサイズの選定を参考にしながらいサイズを選んでください。

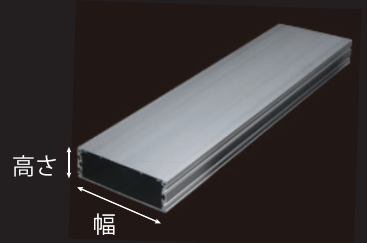

03

W120×H60mm
大容量ダクト

60mm
120mm
内断面積 6514 mm²

W80×H60mm
省スペースダクト

60mm
80mm
内断面積 4273 mm²

W120×H45mm
大容量薄型ダクト

45mm
120mm
内断面積 4786 mm²

04

W180×H60mm
大容量大型ダクト

60mm
180mm
内断面積 9524 mm²

W80×H45mm
省スペース薄型ダクト

45mm
80mm
内断面積 3118 mm²

05



ダクトの選定方法

電線の本数、増設工事のための予備スペース、この2つを考慮し選定してください。ケーブルは内断面積の20%以内にてご使用ください。

■ VCTFケーブル収容本数（参考値：同一種ケーブルで収容率20%になる本数です）

ケーブル種 (太さ × 芯数)	ダクトサイズ					
	断面寸法 (W×H)	180×60	120×60	80×60	120×45	80×45
	内断面積 (mm ²)	9524	6514	4273	4786	3118
	内断面積 (mm ²) × 20%	1905	1303	855	957	624
VCTF 0.3sq-4 芯		89	61	40	45	29
VCTF 0.3sq-10 芯		40	27	18	20	13
VCTF 1.25sq-4 芯		33	22	15	26	10
VCTF 2.0sq-4 芯		19	19	12	14	9