

お客様の「やりたいに答える機能拡張」を実施

SiOの可能性を広げる
フラッグシップモデル

SiO-X3


SiO-X3の具体的な活用イメージをご紹介します

活用
事例

4

作業員コードによる装置の起動可否判定

IDカードなどに記載された作業員コードを元に、資格のある作業員のみが装置の電源を入れられるよう管理することができます。

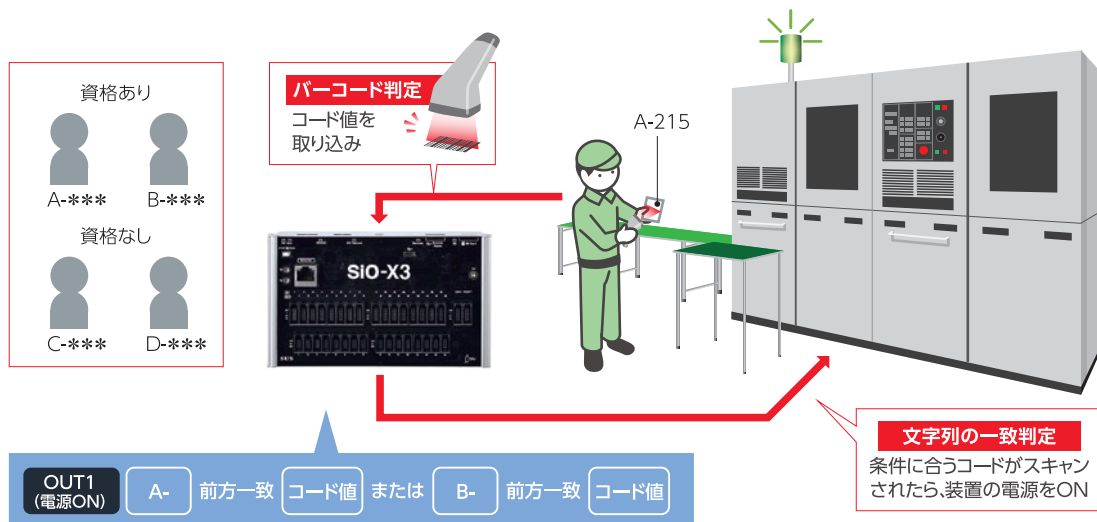

※実際はFLG信号を経由する必要があります。

動作フロー
IDカードから作業員コードを読み取る
⇒ 作業員コードが条件と一致 : 装置の電源をON
⇒ 作業員コードが条件と不一致 : SiO-Xからの出力なし

microSDカードへのログ保存機能を併用すれば、読み取った作業員コードの記録も可能です。



SiO-X3

アイテム No. : XAC-098

サイズ : W160 mm × D36.4 mm × H95 mm

価格 : ¥49,800 (税別)

入力 16点 出力 16点 コネクタ e-CON

通信 RS-232C, Ethernet, USB/バーコードリーダ

記録 microSD

